

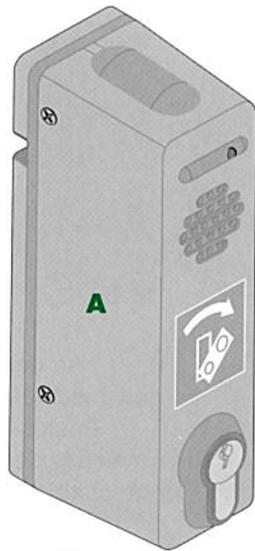
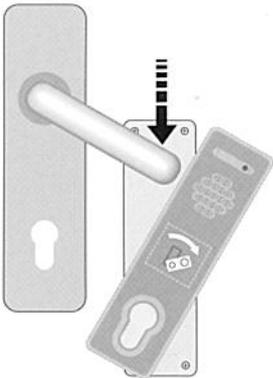


Bitte prüfen Sie den
Lieferumfang auf
Vollständigkeit:

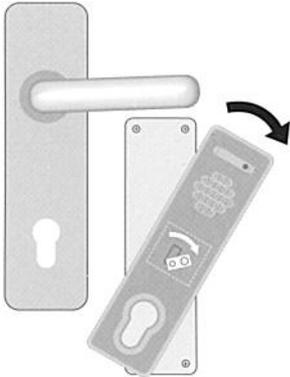

1 Türwächter **(A)**

4 Schrauben zur Befestigung
des Türwächters **(B)**

4 Schrauben zur Befestigung
der Türwächterhaube **(C)**

1 Schraube zur Bestimmung
der Drehrichtung **(D)**


1 Batterie 9 Volt, Art.- Nr. 343 **(E)**

2 Aufkleber
für die Drehrichtung **(F)**


2 Aufkleber
"Notausgang Alarmgesichert" **(G)**

Schlüssel
für den Türwächter **(H)**


Mit der Schraube **(D)** die Drehrichtung bestimmen.

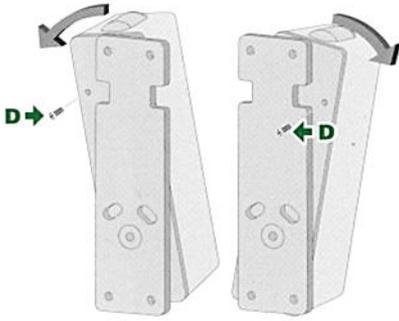


Die Türwächterhaube abnehmen, die Halterung um 90° drehen und den Türwächter **(A)** mit den Schrauben **(B)** montieren.




An der gewünschten Position mit Hilfe der Bohrschablone die Löcher für die Schrauben **(B)** bohren.

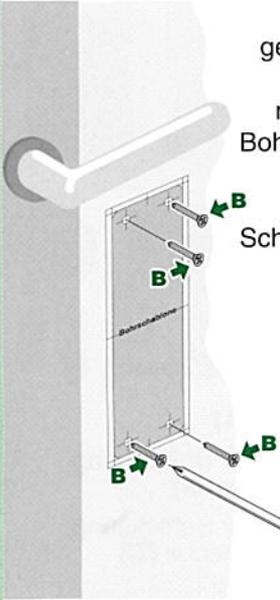

Den Türwächter mit einem der Schlüssel **(H)** entriegeln und in seine ursprüngliche Position zurückdrehen.



Die Batterie **(E)** in das vorgesehene Fach einsetzen und anschließen.

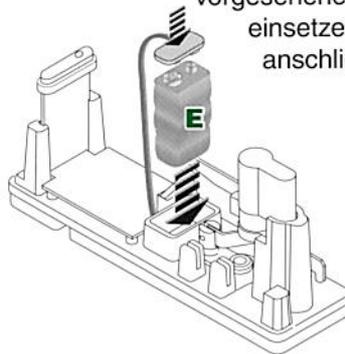

Vor Montage der Grundplatte Türoberfläche reinigen.


4

5

6

7

Die Türwächterhaube wieder aufsetzen und mit den Schrauben (C) montieren.

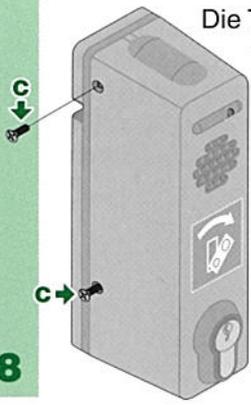

Funktion des Türwächters überprüfen, indem dieser zur Seite gedreht und somit das Öffnen der Tür simuliert wird. Es ertönt das Alarmsignal. Danach mit dem Schlüssel (H) den Türwächter entriegeln und in seine ursprüngliche Position zurückdrehen.

Achtung: Sobald im normalen Betrieb die LED aufleuchtet, sollte die Batterie innerhalb von 2 Tagen gewechselt werden, um die Betriebsbereitschaft im Notfall zu gewährleisten.
Batterie 9 Volt

Die Oberfläche der Türwächterhaube reinigen und den entsprechenden Aufkleber für die Drehrichtung (F) anbringen.

